




UltraMonitor
UM-1C

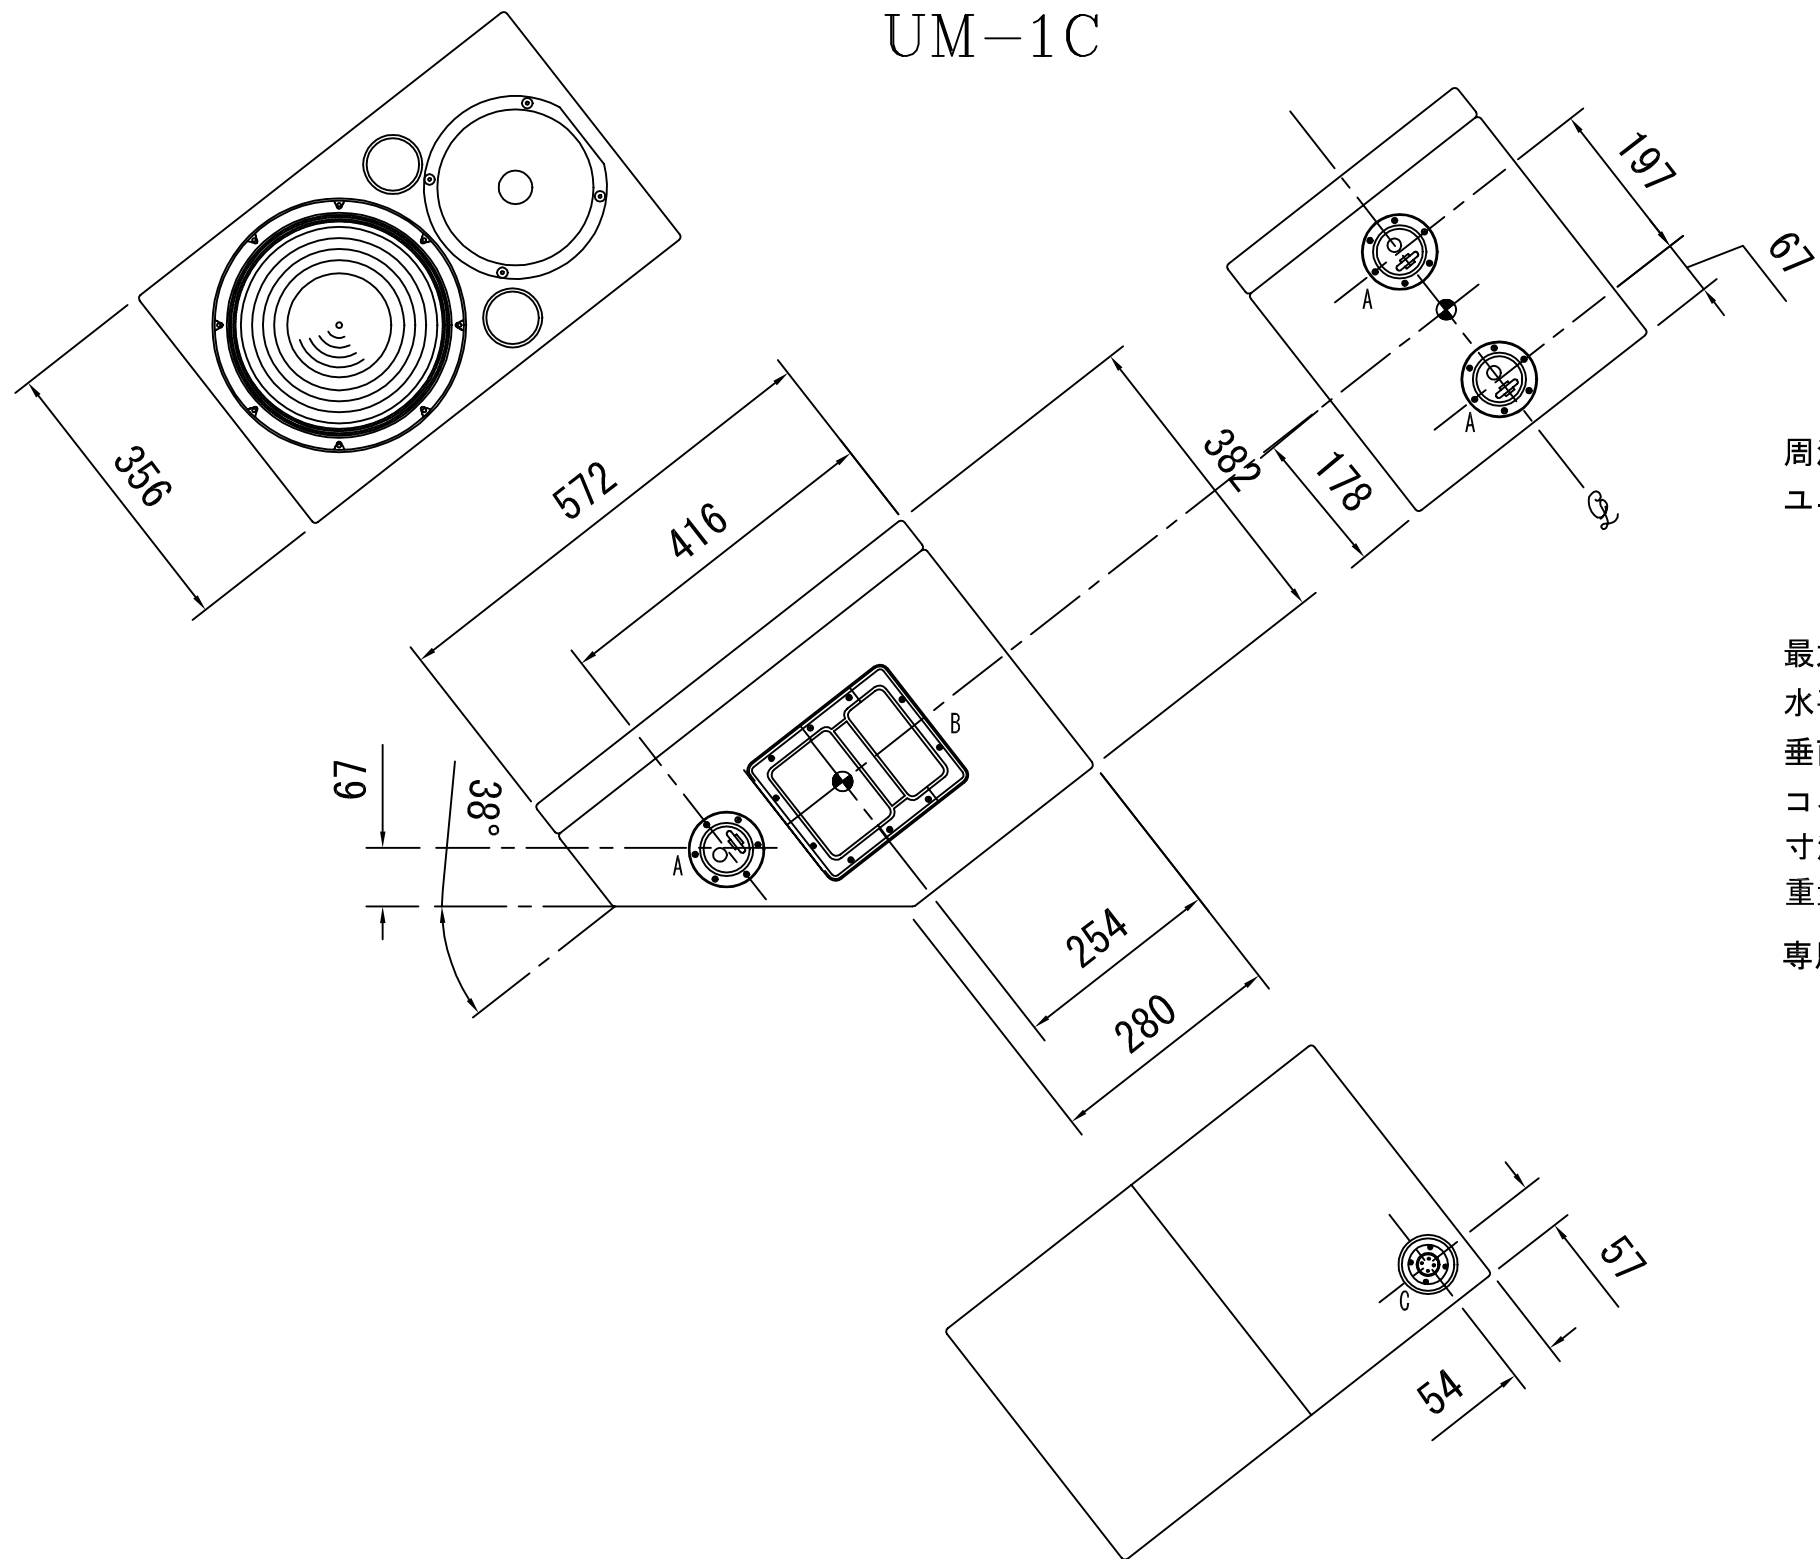


| | |
|--------------|--|
| 周波数特性 | : 70-18,000Hz |
| ユニット構成 | : 3インチコンプレッションドライバー : 12インチコーンドライバー |
| 最大SPL | : 132dB @1m |
| 水平指向角度 | : 45° |
| 垂直指向角度 | : 45° |
| コネクター | : EP4-14 |
| 寸法値 | : 356 (W) x 572 (H) x 382 (D) mm |
| 重量 | : 31kg |
| 専用コントロールユニット | : M-1A |

- A印: 吊り金具 上、左右
- B印: 取っ手 左右
- C印: EP4-14 コネクター
- 印: 重心

2000/06

| | |
|--|-------|
| MATERIAL | DRAWN |
| FINISH | APP'D |
| Copyright © 2000 ATL INC. All rights reserved. | |

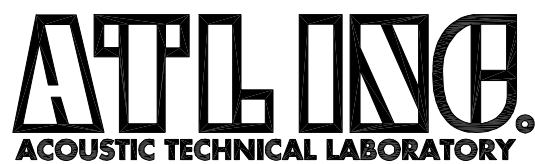

| | |
|---|-----------|
| TITLE | um-1c 仕様図 |
| <small>本仕様書記載内容、商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 本仕様書の作成者は(株)音響総合研究所であり、図書の著作権は作成者が有しています。 本仕様書のご利用形態は自由ですが、ご使用により発生するいかなる問題に対しても、作成者が責任を負うものではありません。</small> | |

| | | | |
|---------|-----------|------|------|
| DWG.NO. | um-1c-spc | | |
| SCALE | SHEET | SIZE | REV. |
| / | OF | 3 | |