




背面図




上面図

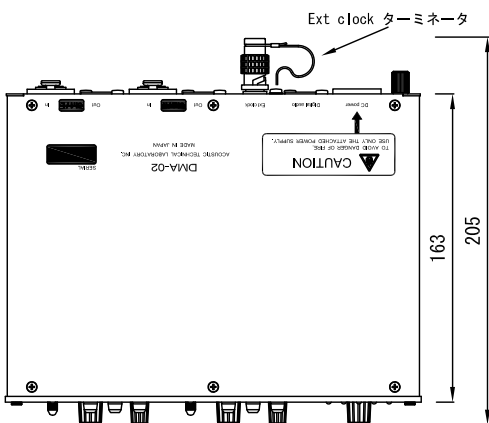

右側面図



正面図

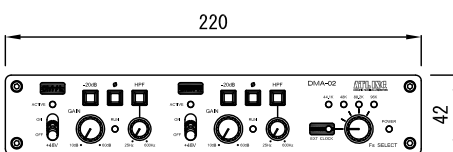

- 電気特性
  - 周波数特性 : 20Hz~30kHz (±0.5dB)
  - THD+N : 0.03%以下 (20Hz~20kHz/14dBu 出力時)
  - ゲイン設定 : +10dB~+60dB
  - Ch間クロストーク : 70dB以上 (20Hz~20kHz)
  - 等価入力雑音 (E. I. N.) : -128dBu以下 (20Hz~20kHz/Rs=150Ω/True RMS)
  - S/N比 : 72dB以上 (20Hz~20kHz/Rs=150Ω/ + 4dBu 出力時)
  - ダイナミックレンジ : 92dB以上 (20Hz~20kHz/Rs=150Ω/ + 24dBu 出力時)
- コントロール
  - PAD : IN/OUT (-20dB)
  - ハイパスフィルター : IN/OUT (-12dB/oct. 25~600Hz 可変)
  - 位相切替 : Normal/Invert
  - +48V Phantom Power : ON/OFF
- アナログインプット
  - チャンネル数 : 2ch
  - 最大入力レベル : +30dBu
  - 入力インピーダンス : 6kΩ 以上
- アナログアウトプット
  - チャンネル数 : 2ch
  - 最大出力レベル : +24dBm (600Ω 負荷)
  - 出力インピーダンス : 50Ω
- ワードクロックインプット : 外部同期用ワードクロック入力 (44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz)
- ワードクロックスルーアウトプット : 上記ワードクロックのスルー出力
- デジタルアウトプット
  - フォーマット : AES3-1992 (Single Wire)
  - サンプリングレート : 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz 切替
  - データ長 : 24bit
  - レベル : RS-422
  - コネクタ : XLR-3-32タイプ
  - A/Dコンバータ : アドバンストマルチビットΔΣ型 24bit 64倍オーバーサンプリング
- 電源 : 付属ACアダプターによるDC電源 (DC12V 1.2A)
- 消費電力 : 23VA
- 外形寸法 : 220(W)x42(H)x163(D)mm (突起部含まず)
- 重量 : 1.3kg

製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

縮尺 : 1/4

	メーカー名	デジタル出力付マイクロフォンアンプ	図面サイズ
	ATL. INC	製品名	A4
		DMA-02	10D-V1