




背面図



上面図

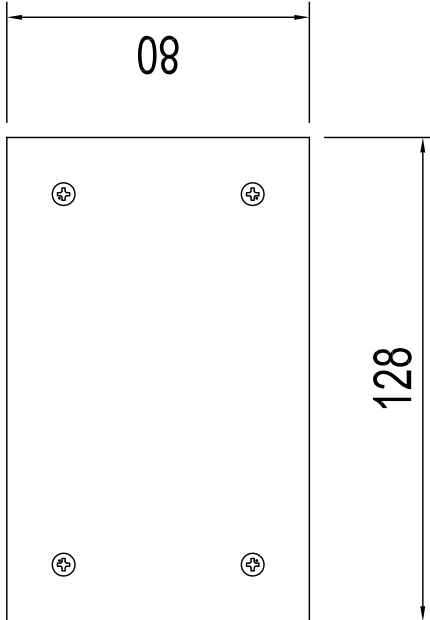

正面図

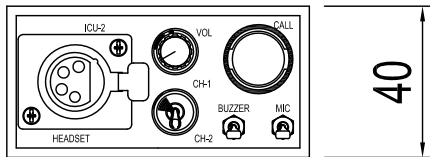

**仕様**

2チャンネル インターカムシステム マスターステーション

仕様:

使用可能ヘッドセット: ダイナミック型マイクロフォン(低インピーダンス)

ヘッドフォン 8Ω以上

ヘッドセット用コネクタ: XLR4-31-F77

ヘッドフォン及びスピーカー出力: 最大0.6W(8Ω 負荷)

インターカムライン用コネクタ: XLR3-32-F77(×2)

AUX IN: バランス、入力インピーダンス 20kΩ

コントロール:

ヘッドフォンボリューム

マイクON/OFF SW

チャンネルセレクトSW (×2)

コールSW&ランプ (×2)

AUXセンドボリューム (×2)

呼出ブザーON/OFF SW

サイドトーンキャンセラー (×2)

電源ON/OFF SW

電源: AC100V, 28VA, 50/60Hz

寸法, 重量: EIA規格1U 482(W) × 44(H) × 170(D) (mm)、2.7k

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺: 1/5

	メーカー名	インターカムシステム (子機)	図面サイズ
	ATL. INC	製品名	A4
		IC-U2	10D-V1