



背面図



上面図

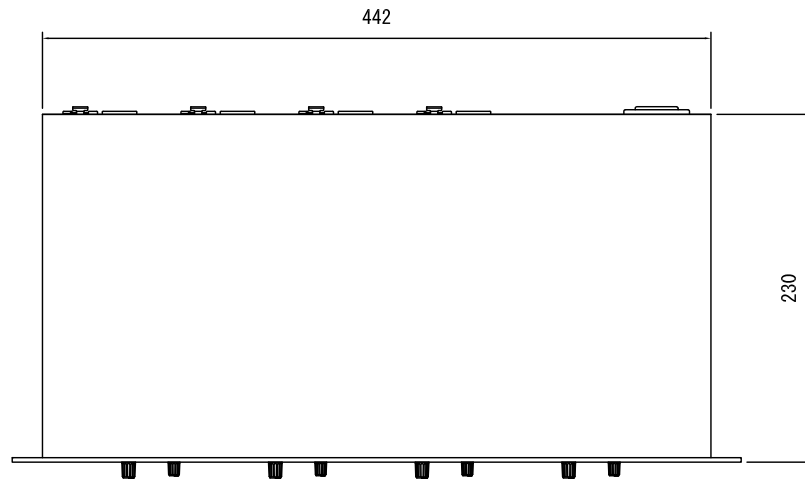

正面図

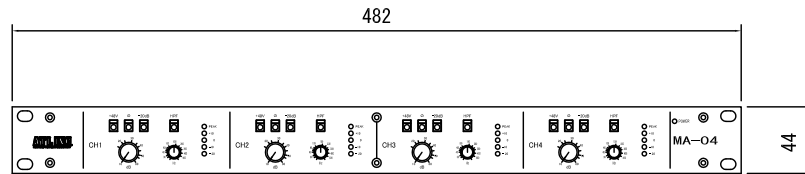

仕様

電気特性

周波数特性

THD+N

20Hz~30kHz (+0、-0.5dB)

0.03%以下

(1kHz、+20dBu、30kHz LPF/IN)

ゲイン設定

+10dB~+60dB (20dB pad付)

Ch間クロストーク

70dB以上 (20Hz~20kHz)

等価入力雑音 (E. I. N.)

-129dBu以下 True RMS、
Maxゲイン、 $R_s=150\Omega$ 、20Hz~20kHz

S/N比

72dB以上 (上記条件にて)

92dB以上 ダイナミックレンジ

コントロール

ハイパスフィルター

IN/OUT スイッチ
-12dB/oct. 25~600Hz Variable

位相切替スイッチ

+48V Phantom Power ON/OFF スイッチ

マイクインプット

チャンネル数

4ch

最大入力レベル

+24dBu

入力インピーダンス

6k Ω 以上

アウトプット

チャンネル数

4ch

最大出力レベル

+24dBm (600 Ω 負荷)

出力レベル切替スイッチ

+4dBm/-20dBm

出力インピーダンス

50 Ω

電源

AC100V、50/60Hz

消費電力

25VA

外形寸法

482 (W) x 44 (H) x 230 (D) mm

重量

3.5kg

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺：1/5

(株) 音響総合研究所	メーカー名	4ch マイクロホン アンプ	図面サイズ
	ATL INC	製品名	A4
		MA-04	図面作成日
			2007/5/18