




背面図

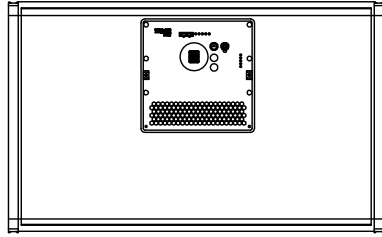


上面図

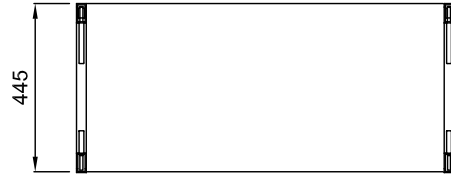

正面図

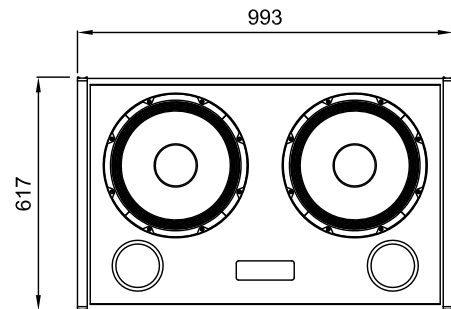

右側面図



*グリルを外した図です。


仕様

- 周波数特性 : 28Hz ~ 160kHz
- 最大SPL : >138dBピーク @1m
- H x W x D(mm) : 610 x 993 x 445
- 重量 : 79.5kg
- ユニット : 15インチコーンドライバー x2
- アンプ部
- 入力形式 : 電子バランス
- インピーダンス : 10kΩ
- 入力レベル : 0dB V(1Vrms, 1.4V pk)
- コネクター : XLRオス・メス
- アンプ形式 : コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段(オーディオクラスAB/Hブリッジ)
- 出力 : 2250watts (1125watts/channel)
- 全高調波歪率 : < .02%
- 電源 : ルーピングPowerConロック型ACコネクター
- : 電圧自動対応95-125VAC/208-235VAC 50/60Hz
- : 最大連続電流(>10sec) 10Arms (100V)
- : パースト電流(<1sec) 22Arms 45Apk (100V)

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/20

	メーカー名	コンパクト カービニア アレイ ラウドスピーカ	図面サイズ A4
	Meyer sound	製品名	M2D
			図面作成日 2009/6/2