
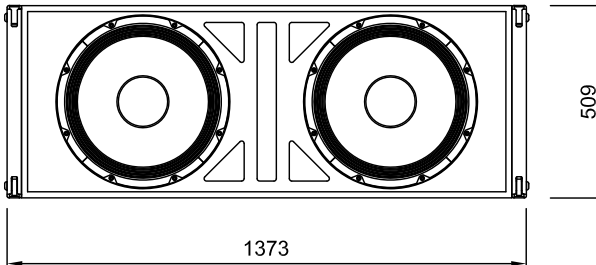



*グリルを外した図です。

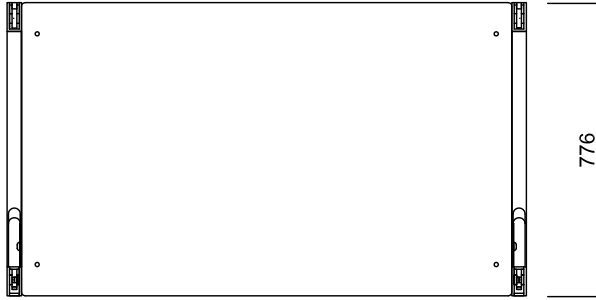

*グリルを外した図です。

仕様

周波数特性	: 29Hz ~ 95kHz
最大SPL	: >140dBピーク @1m
H x W x D(mm)	: 509 x 1373 x 776
重量	: 179kg
ユニット(Front)	: 18インチコーンドライバー x2
ユニット(Rear)	: 15インチコーンドライバー x2
アンプ部	
入力形式	: 電子バランス
インピーダンス	: 10kΩ
入力レベル	: 0dB V(1Vrms, 1.4V pk)
コネクタ	: XLRオス・メス
アンプ形式	: コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段(オーディオクラスAB/Hブリッジ)
出力	: 3370watts (1125watts x 2, 560watts x 2)
全高調波歪率	: <.02%
電源	: 250V NEMA L6-20(ツイストロックタイプ)オス
	: 電圧自動対応95-125VAC/208-235VAC 50/60Hz
	: 最大連続電流(>10sec) 20Arms (100V)
	: パースト電流(<1sec) 36Arms 57Apk (100V)

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺: 1/20

	メーカー名	ラインアレイ ラウドスピーカ	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		M3D	10D-V1