
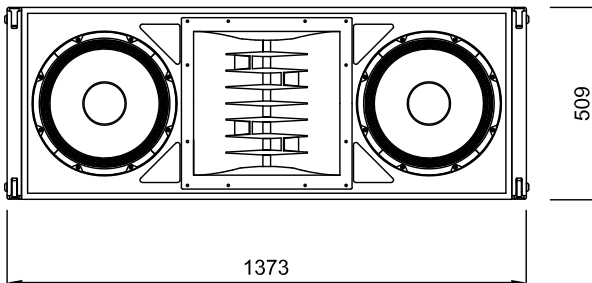


*グリルを外した図です。



*グリルを外した図です。

仕様

指向性	: 水平90°
周波数特性	: 35Hz ~ 18kHz
最大SPL	: >145dBピーク @1m
クロスオーバー	: 周波数(Hz) 580
H x W x D(mm)	: 509 x 1373 x 776
重量	189kg
ハイユニット	: 4インチコンプレッションドライバー x2
ローユニット	: 15インチコーンドライバー x4
アンプ部	
入力形式	: 電子バランス
インピーダンス	: 10kΩ
入力レベル	: 0dB V(1Vrms, 1.4V pk)
コネクタ	: XLRオス・メス
アンプ形式	: コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段(オーディオクラスAB/Hブリッジ)
出力	: 4500watts (1125watts/channel)
全高調波歪率	: < 0.02%
電源	: 250V NEMA L6-20(ツイストロックタイプ)オス
	: 電圧自動対応95-125VAC/208-235VAC 50/60Hz
	: 最大連続電流(>10sec) 20Arms (100V)
	: パースト電流(<1sec) 36Arms 57Apk (100V)

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺: 1/20

	メーカー名	ラインアレイ ラウドスピーカー	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		M3D	10D-V1