


上面図



A印 : 吊り金具 上下
 B印 : 取っ手 左右
 C印 : L-TRACKS RIGGING 前後, 左右

右側面図

背面図

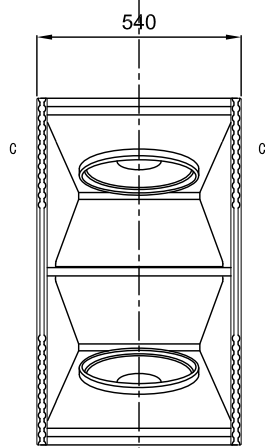

正面図

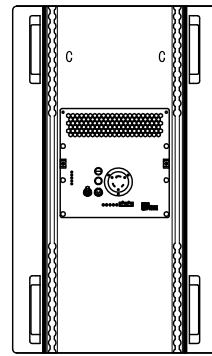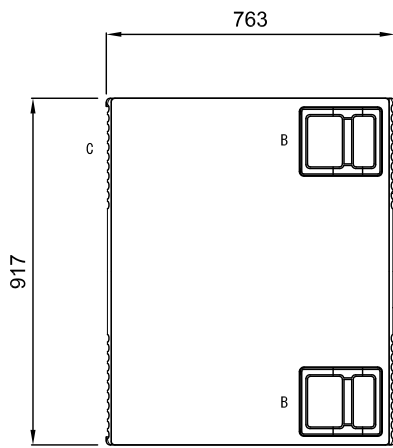

*グリルを外した図です。

仕様

- 周波数特性 : 62-220Hz
- 最大SPL : 142dB @1 m
- 水平指向角度 : 120°
- 垂直指向角度 : 120°
- 入力 : 電子バランス、入力インピーダンス 10kΩ
 : 3ピンXLRタイプ、オス/メス
 : 定格入力レベル +4dBu
- パワーアンプ部 : 620W/ch x 2, THD:<0.02%
- 電源 : 3pinツイストロックタイプコネクタ
 : 自動電圧選択85V-134V, 165V-264V
 : 最大連続電流 (>10sec) 10Arms(100V)
 : パースト電流 (<1sec) 18Arms, 25Apk(100V)
- 寸法 : 540(W) x 915(H) x 763(D) mm
- 重量 : 83kg

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
 RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/20

	メーカー名	ホーンローデッド ミッドベース ラウドスピーカ	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
			図面作成日
			2009/07
		DS-4P	