


上面図



A印 : 吊り金具 上下  
 B印 : 取っ手 左右  
 C印 : L-TRACKS RIGGING 前後, 左右

右側面図

背面図

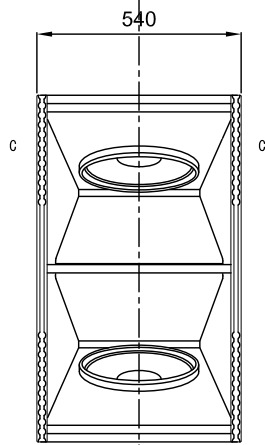

正面図

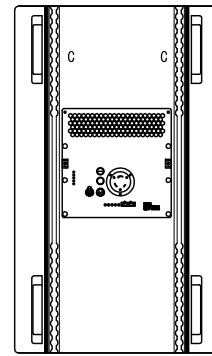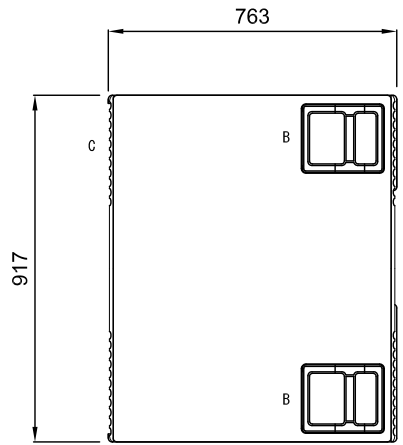

\*グリルを外した図です。

仕様

周波数特性 : 62-220Hz  
 最大SPL : 142dB @1 m  
 水平指向角度 : 120°  
 垂直指向角度 : 120°  
 入力 : 電子バランス、入力インピーダンス 10kΩ  
 : 3ピンXLRタイプ、オス/メス  
 : 定格入力レベル +4dBu  
 パワーアンプ部 : 620W/ch x 2, THD:<0.02%  
 電源 : 3pinツイストロックタイプコネクタ  
 : 自動電圧選択85V-134V, 165V-264V  
 : 最大連続電流 (>10sec) 10Arms(100V)  
 : パースト電流 (<1sec) 18Arms, 25Apk(100V)  
 寸法 : 540(W)x915(H)x763(D)mm  
 重量 : 83kg

コンピューター監視システムRMSを搭載可能  
 RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/20

(株) 音響総合研究所	メーカー名 <b>Meyer sound</b>	ホーンローデッド ミッドベース ラウドスピーカ	図面サイズ <b>A4</b>
		製品名 <b>DS-4P</b>	図面作成日 2007/5/02