


*グリルを外した図です。

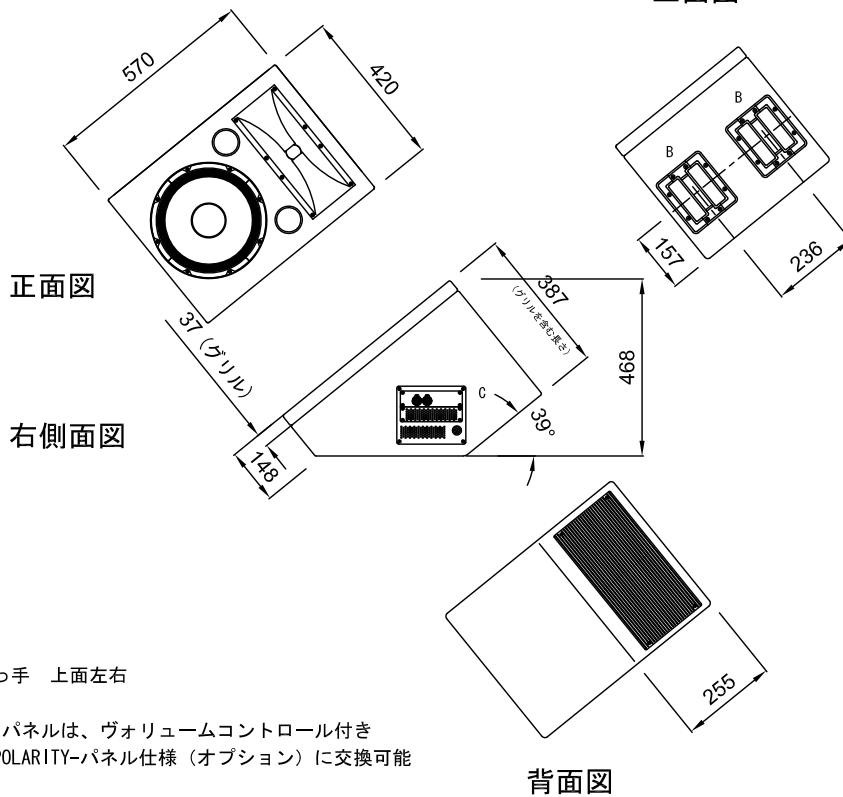

B印： 取っ手 上面左右

C印： 入力パネルは、ボリュームコントロール付き
VC/POLARITY-パネル仕様（オプション）に交換可能

仕様

周波数特性	: 60Hz-20kHz
最大SPL	: 133dB @1m
指向性	: 水平 100° 垂直 40° -6dB
入力	: 電子バランス 入力インピーダンス 10kΩ
入力レベル	: +4dBu (定格)
コネクタ	: XLRオス、メス
アンプ形式	: コンプリメンタリーパワー-MOSFET出力段 (オーディオクラスAB/H)
出力	: 350Watts/channel
全高調波歪率	: < .02%
電源	: パワーコンロッキングACコネクタ
	: 自動電圧選択80-264VA
	: 47-63Hz
	: 最大連続電流 (>10sec) 3.2Arms (100V)
	: バースト電流 (<1sec) 3.7Arms, 5.8Apk (100V)
寸法	: 420 (W) x 570 (H) x 387 (D) mm
重量	: 35kg

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺： 1/20

	メーカー名	ワイドカバレッジ ステージモニタ	図面サイズ A4
	製品名	UM-100P	図面作成日 2009/07