

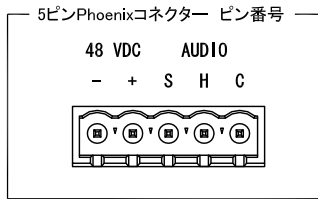


H:ホット C:コールド S:シールド

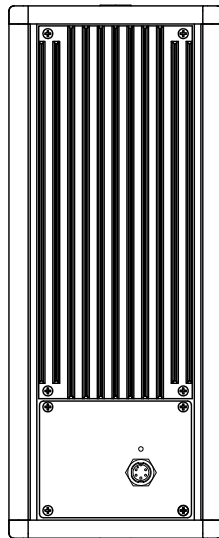


H:ホット C:コールド S:シールド



A印: ナットプレート (上下 2ヶ所)

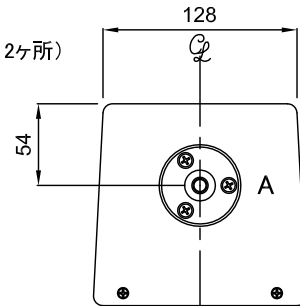

ENコネクター背面図

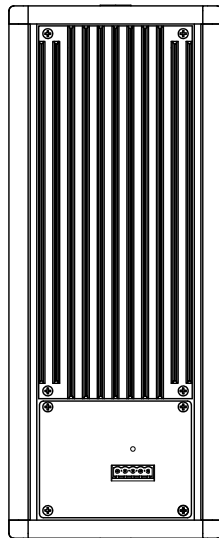

Phoenixコネクター背面図

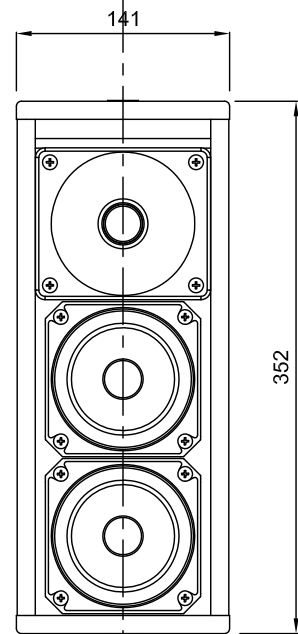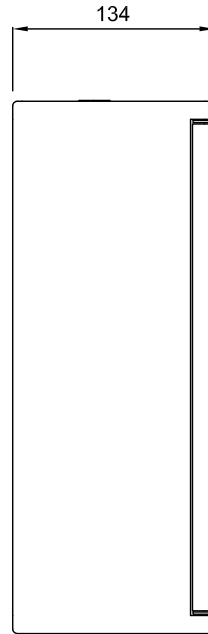

\*グリルを外した図です。

- 再生周波数帯域 : 66Hz~18kHz
- 最大ピークSPL : 119dB
- ドライバー構成 : 高域ユニット: 1インチメタルドームツイーター x 1  
: 低域ユニット: 4インチコーンドライバー x 2
- 指向性 : 水平100° / 垂直100°
- 操作電圧 : +48VDC (外部電源)
- 入力コネクター : 5ピンのPhoenixコネクター/5ピンのENコネクター  
またはEN3コネクター (3ピン オーディオ、2ピン DCパワー)
- インピーダンス : 10KΩ
- 入力レベル : 2dBv (0.80 Vrms, 1.12 Vpeak)
- パワーアンプ : 3ch クラスD
- 出力パワー : 合計500W (3ch)
- 寸法 : w352mm x H141mm x D152mm
- 重量 : 5.6kg

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺: 1/5

|             |             |                   |        |
|-------------|-------------|-------------------|--------|
| 株式会社エイサーエール | メーカー名       | ウルトラコンパクト ラウドスピーカ | 図面サイズ  |
|             | Meyer sound | 製品名               | UP-4XP |
|             |             |                   | A4     |
|             |             |                   | 10D-V1 |