



*グリルを外した図です。

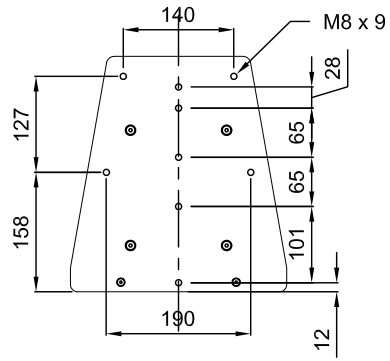

A: 上下プレート詳細図 S=1/10
A: 上下プレートの厚さ 10mm

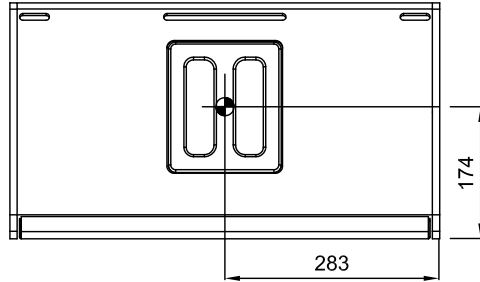

- 周波数特性 : 50 Hz - 20 kHz
- 最大ピークSPL (dB) : 128 dB @ 1 m
- 指向性 : 水平80° x垂直50° (ホーン回転可能)
- ドライバー : ローミッドユニット : 10インチコーン (ネオジューム マグネット)
: 3インチコンプレッションドライバー
- アンプ部
- 入力形式 : 電子バランス
- インピーダンス : 10kΩ
- 入力レベル : +4dBu (定格)
- コネクター : XLRオス、メス
- アンプ形式 : コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 (オーディオクラスAB)
- 出力 : 300W
- 電源 : パワーコンロッキングACコネクター
- 自動電圧選択 : 90-264VAC; 50/60Hz
最大連続電流 (>10sec) 3.7Arms (100V)
- 寸法 : 283 (W) X570 (H) X311 (D) mm
- 重量 : 21kg

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/10

	メーカー名	ワイドカバレッジ メイン ラウドスピーカ	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		UPJ-1P	図面作成日
			10D-V1