



A印:ナットプレート (上下、右側面3ヶ所)





上面図

背面図

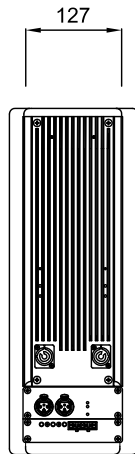

右側面図

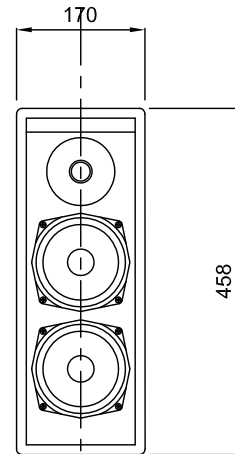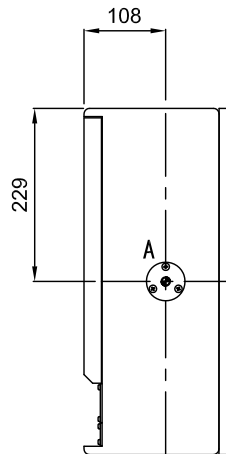

正面図

*グリルを外した図です。

仕様

周波数特性	: 58Hz-18kHz
最大SPL	: 123dB @1m
指向性	: 水平100° 垂直100°
入力	: 電子バランス 入力インピーダンス 10K
入力レベル	: +4dBu (定格)
コネクター	: XLRオス、メス
アンプ形式	: コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段
出力	: 225/125Wrms (LF:HF)
全高調波歪率	: <.02 %
電源	: パワーコンロッキングACコネクター
	: AC 90-105V, 50/60Hz
	: 最大連続電流 (>10sec) 1.2Arms (100V)
	: バースト電流 (<1sec) 1.5Arms、3.3Apk (100V)
寸法	: 170 (W) × 458 (H) × 196 (D) mm
重量	: 10Kg

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺: 1/10

株式会社エーライオン	メーカー名	ウルトラコンパクト ワイドカバレッジ ラウドスピーカ	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		UPM-1P	図面作成日
			2009/07