
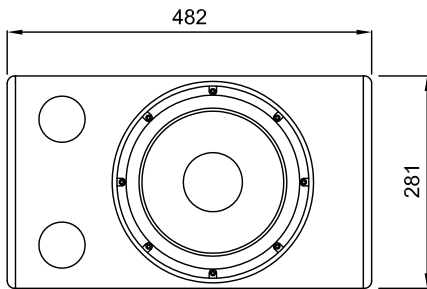


\* MM-10XP, MM-10AC, MM-10ACX  
 すべて外観寸法は同じ(左図の電源部の図はMM-10ACXです。)

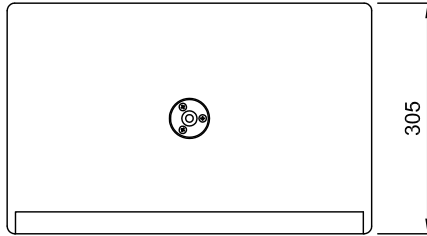


\*グリルを外した図です。

各リアパネル


MM-10XP

DC48V駆動モデル  
 別途、電源ユニット(MPS-488)が必要  
 コネクターの選択 EN3 or Phoenix

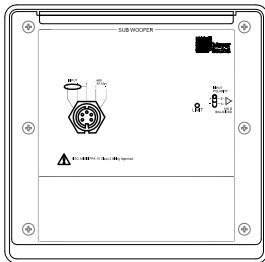


MM-10AC

AC駆動モデル  
 Audio, AC Loop Output付

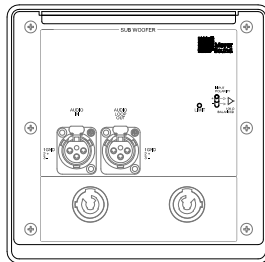

MM-10ACX

AC駆動モデル  
 MM-4XP 2台分の電源ユニットを搭載  
 コネクターの選択 EN3 or Phoenix  
 サブウーハー用ボリューム付

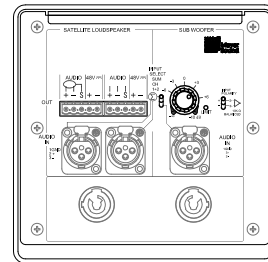

- 周再生周波数帯域 : 40Hz~200Hz
- 最大ピークSPL : 123dB
- ドライバ : 10インチコンドライバ×1
- 電源コネクター : 5ピンEN3コネクター (3ピンオーディオ、2ピンDCパワー) MM-10
- : XLRオス・メス+パワーコン (ループ付き) MM-10AC & MM10-ACX
- インピーダンス : 10kΩ
- 入力レベル : 0dBV(1Vrms、1.4Vpk)
- 出力パワー : 合計225W(1ch)
- 電源 : 48VDC (外部電源 MPS-488から供給) MM-10XP
- : 90V-250V AC (パワーコン・ループアウト付き) MM-10AC&MM10-ACX
- 寸法 / 重量 : W482mm×H279mm×D305mm / 12.5Kg
- キャビネット / 仕上げ : 高品質積層合板 / 黒色テクスチャ仕上げ
- グリル : 防錆塗装金属グリル

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/10

	メーカー名 <b>Meyer sound</b>	ミニチュアサブウーハー	図面サイズ <b>A4</b>
		製品名 <b>MM-10XP/MM-10AC/MM-10ACX</b>	11D-V2