



上面図




正面図

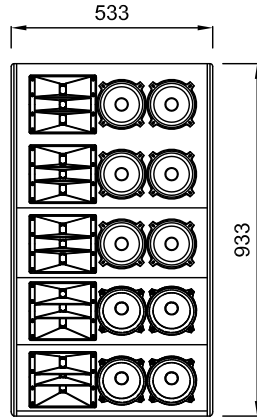


*グリルを外した図です。

底面図




*グリルを外した図です。

右側面図

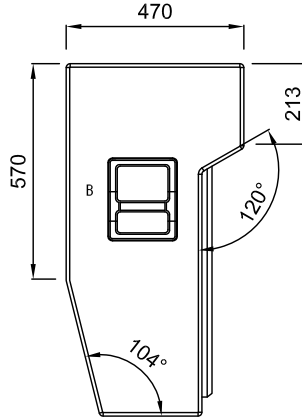

背面図

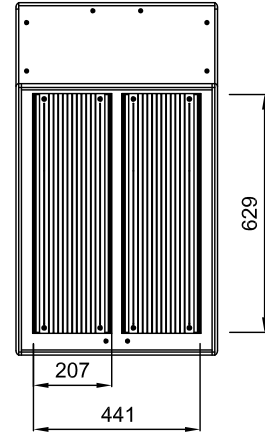

A印： 吊り金具 上下5箇所

B印： 取っ手 左右

仕様

周波数特性 : 60Hz-18kHz
 (自由空間での特性: 75Hz-15kHz±4dB)
 MaxSPL(dB) : 134dBピーク @1m
 指向性 : 高域: 水平100°
 ユニット構成 : 5インチコーン x10: 0.75インチメタルドームツイーター x15

アンプ部

入力 : 電子バランス 入カインピーダンス 10kΩ
 入力レベル : +4dBu(定格)
 コネクター : XLRオス、メス
 アンプ形式 : コンプリメンタリーパワー-MOSFET出力段
 出力 : 2150W

電源

: パワーコンロッキングACコネクター
 : 85VAC-134VAC; 165VAC-264VAC, 50/60Hz
 : 最大連続電流 (>10sec) 10.6Arms(100V)

寸法


: 933(H)x533(W)x470(D)

重量

: 56.8kg

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺： 1/20

	メーカー名	グラデュエイトッド パーチカル カバレッジ ラウドスピーカー	図面サイズ A4
	Meyer sound	製品名 MVC-5	図面作成日 2010/3/18