




背面図

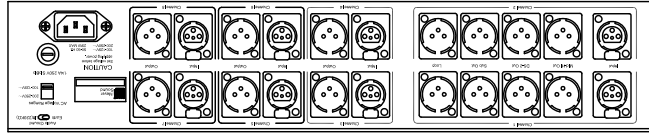

上面図

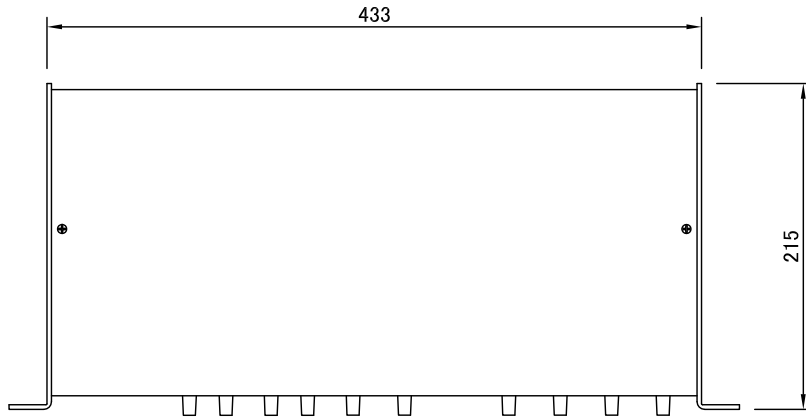

正面図

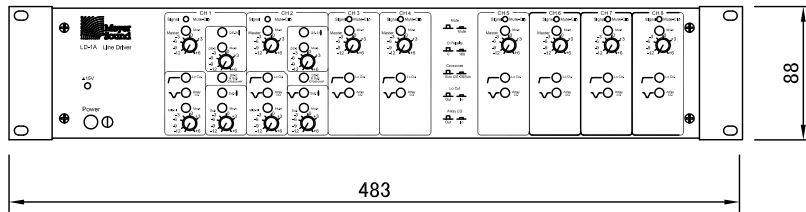

入力

2系統

マスターゲインコントロール -12~+6dB

Mid-Hi, Mid-Bass, Sub ゲインコントロール -12~+6dB

ミュートスイッチ (Master, Mid-Hi, Mid-Bass, Sub)

ローカットスイッチ (Mid-Hi, Mid-Bass) 160Hz -12dB/oct

アレイEQスイッチ (Mid-Hi) 220Hz 6dBcut

位相反転スイッチ (Mid-Bass, Sub)

出力

Mid-Hi, Mid-Bass, Sub 各2系統出力

AUX出力 6系統

マスターゲインコントロール -12~+6dB

ローカットスイッチ 160Hz -12dB/oct

アレイEQスイッチ 220Hz 6dBcut

周波数特性

20Hz-20kHz

ダイナミックレンジ

120dB以上

THD + N

0.005%以下

電源電圧

90-125VAC/180-250VAC, 50/60Hz

消費電力

25W

寸法

483(W)x88(H)x215(D)mm

重量

6.1kg

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺： 1/5

株式会社エイ・ライオン・エレクトロニクス	メーカー名	ラインドライバー	図面サイズ
	Meyer Sound	製品名	A4
		LD-1A	図面作成日
			2009/07