




背面図

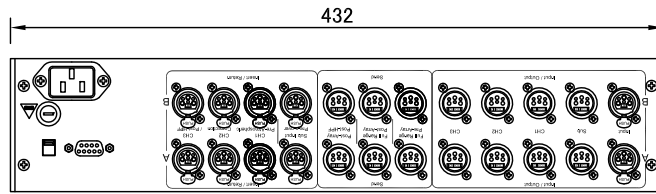

上面図

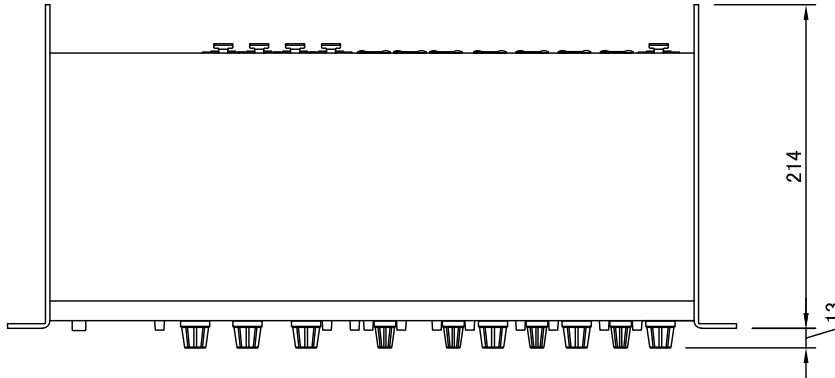

正面図

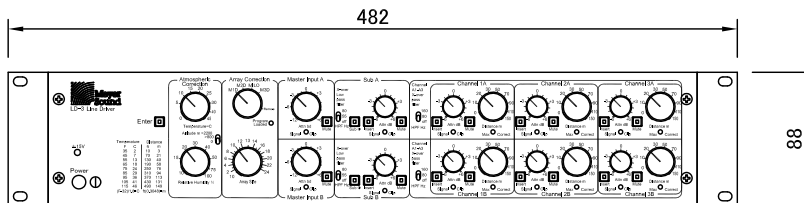

- 入力 : A, B2チャンネル
- マスターチャンネル : ゲインコントロール, -12~+6dB, ミュートSW,
- HPF : 0, 80, 160Hz
- 環境設定コントロール : 温度 : 0° ~45° , 湿度 : 10~100%, 高度 : 0m, 800m, 2200m
- アレイサイズ選択 : 1~24
- スピーカ選択 : M1D, M2D, M1LO, M3D
- サブウーファ出力A, Bチャンネル : ゲインコントロール : ±6dB, ミュートSW, フェイズSW, インサートSW, LPF: 0.55, 80Hz 出力 : チャンネル1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B
- 出力 : ゲインコントロール : ±6dB, ミュートSW, インサートSW,
- 環境設定コントロール : 1~150m
- 周波数特性 : 20Hz~20kHz
- ダイナミックレンジ : >110dB THD +NO.0005%
- 電源部
- コネクター : IEC 320
- 動作電圧 : 105-125VAC/210-250VAC(selectable rear panel switch) 50/60Hz
- 最大電圧 : 25 Watts
- 外形寸法 : H xW xD(mm) 88 x482 x215
- 重量 : 5.4kg

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/5

	メーカー名 <b>Meyer Sound</b>	ラインドライバー	図面サイズ <b>A4</b>
		製品名 <b>LD-3</b>	図面作成日 2009/07