




背面図

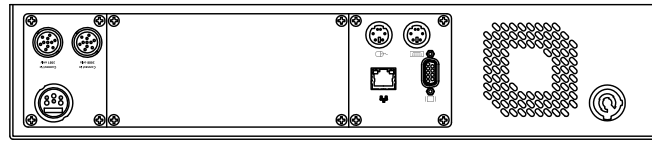


右側面図

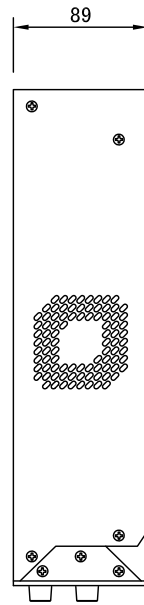

上面図

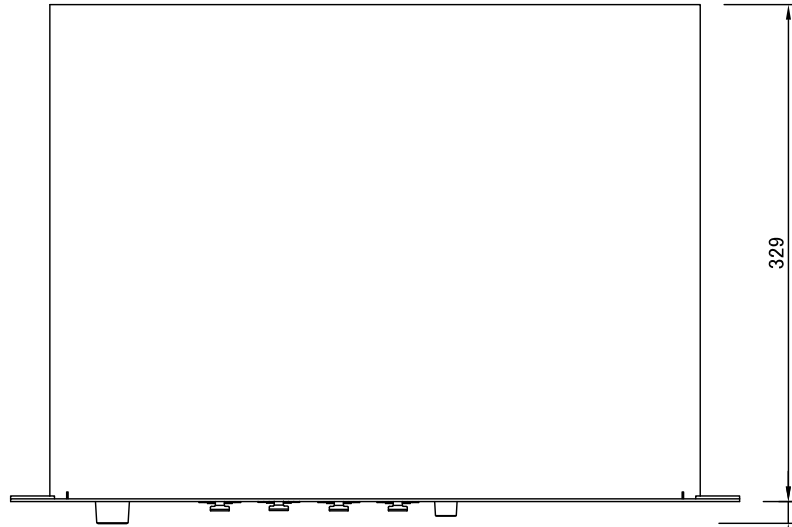

正面図

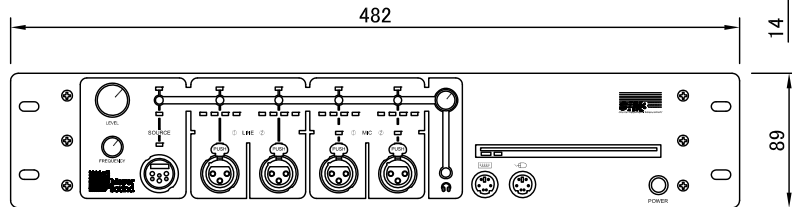

## 仕様

フロントパネル		
信号コネクター	: Generator出力用 (XLRオス) Line入力用 (XLRメスx2) Mic入力用 (XLRメスx2)	
入力レベル設定	: 3.59mVpk~113Vpk (-49dBVpk~+41dBVpk)、10dBステップ (SIM3ソフトウェアにて設定)	
Generatorツマミ	: レベル&周波数を可変設定	
ヘッドフォン	: TRSジャックx1、出力レベル可変設定	
モニターCh選択SW	: Generatorと各入力のモニターchを選択するSW (x5)	
マウス接続ポート	: PS2タイプポート	
キーボード接続ポート	: PS2タイプポート	
データ転送	: CD-RWドライブ1基	
電源スイッチ	: オン・オフ プッシュボタン	
LED表示	: 4セグレベルメータ (Line入力x2、Mic入力x2) ChセレクトLED (青色LEDx5)、ファントム電源 (赤色LEDx2) パスセレクト (x5)	
リヤパネル		
信号コネクター	: Generator出力用 (XLRオス) (フロントパネルとパラ接続)	
Switcherバスコネクター	: マルチピンコネクターx2 (Line Switcher接続用x1、Mic Switcher接続用x1)	
モニター画面出力	: 15ピンD-subx1、アナログ出力 (画面解像度1024x768以上)	
マウス接続ポート	: PS2タイプポート	
キーボード接続ポート	: PS2タイプポート	
イーサネットコネクター	: RJ-45イーサネットポート (通常の通信には使用できません)	
電源コネクター	: PowerCon	
動作電源電圧	: 90~264V AC、50/60Hz	
電源容量	: 70W以下	
寸法・重量		
寸法	: 483mm (幅) x89mm (高さ) x327mm (奥行き)	
重量	: 12.1kg	

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺: 1/5

株式会社エーライオン	メーカー名	オーディオ アナライザ	図面サイズ
	ATL INC	製品名	A4
		SIM-3022	図面作成日
			2009/07