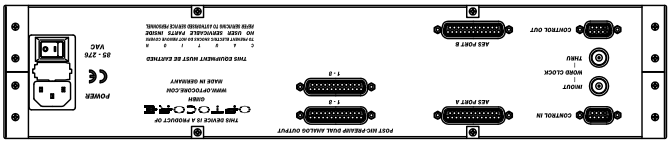

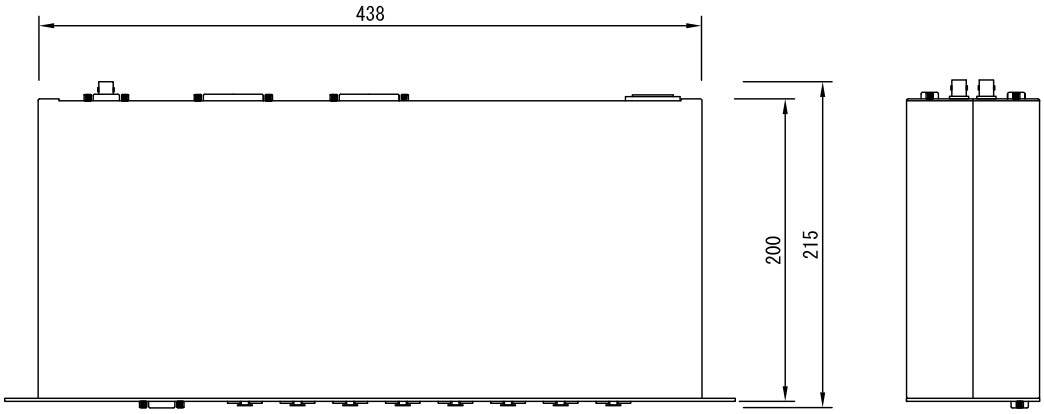

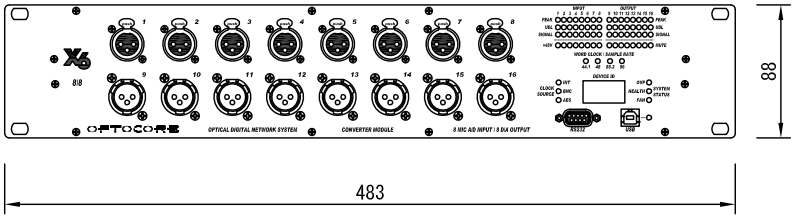

- ■ アナログ信号16ch分のコンバータユニット。
- ■ アナログ入力信号は1dBステップでゲイン設定可能。
  （アナログプリアンプで設定）
- ■ RS485,RS232,USBの制御用端子付。
- ■ 一台のDD32に、コンバータユニットを4台まで接続可能。
  （合計で64アナログ信号まで）
- ■ 24ビット@96kHz/48kHz
- ■ 2つのAES信号ポート付。
  （1ポートでAES3信号8ch分）
- ■ Word Clock入出力端子付。
- ■ 単独でも、高性能コンバータユニットとして使用可能。
- ■ DD32(E)を介して、OPTOCORE光ネットワークから各種設定可能。
- ■ EIA規格19”ラックマウントサイズ2U
  483(W) X 88(H) X 200(D)
- ■ 重量 ： 3.7Kg

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺： 1/5

株式会社エイ・ティー・エル	メーカー名 OPTOCORE	8chマイク/ラインレベルアナログ信号入力→AES3デジタル4ch出力 AES3デジタル4ch入力→8chラインレベルアナログ信号出力	図面サイズ A4
		製品名 X6P 8/8	10D-V1