



側面図

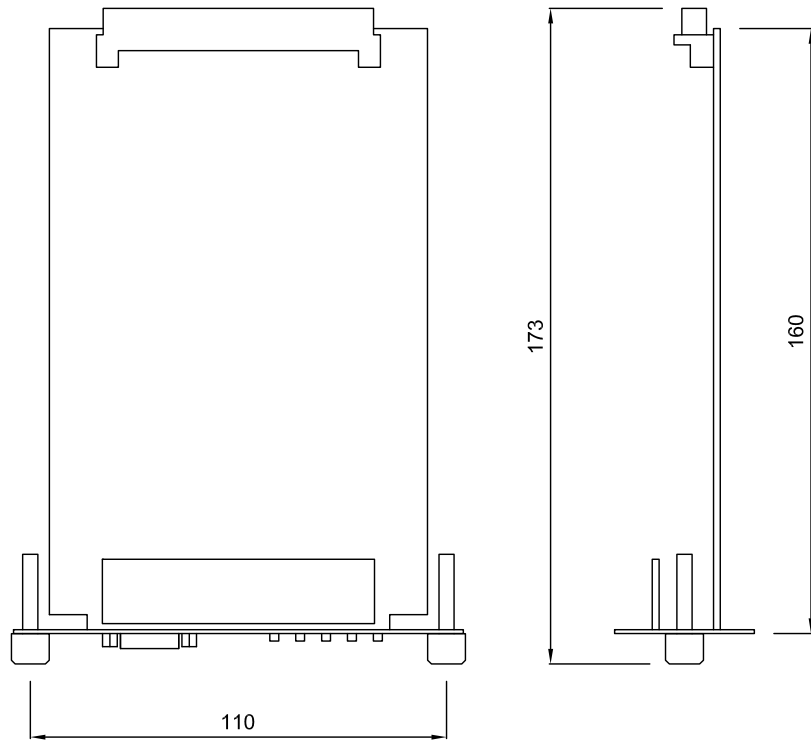

上面図

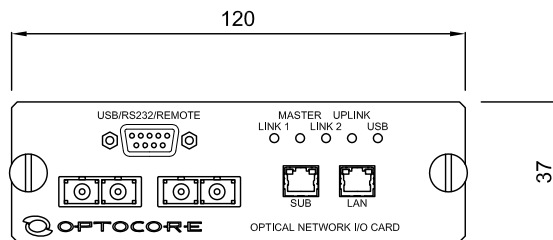

正面図

YG2/YS2仕様

オーディオI/O	16IN / 16OUT, 24bit
オーディオルーティング	シングルチャンネルマトリックス
サンプリングレート	44.1 / 48 ±0.3% ( 88.2 / 96kHz対応予定 )
Optocore Systemクロックジッタ成分	< 5ps RMS
伝送遅延時間	41.6μs from any point to any point
YGDAI to/from Optocore 遅延	1 sample
Clock 同期	from/to Network, from/to YGDAI slot
Optical I/O YG	LCコネクター 2基搭載 (シングルモードはオプション仕様)
Additional I/O YG	SUB, Ethernet, Yamaha Remote Port, USB, RS232
Additional I/O YS	SUB, MAIN, RS232
寸法	160x100x40mm (mini-YGDAI module)
電源容量	3.5 Watts

製品の仕様は、予告なく変更になります。

\*YAMAHAは登録商標または商標です。

縮尺： 1/2

株式会社 エイ・رای・エル	メーカー名	YAMAHA* YGDAIスロット用 光伝送モジュール	図面サイズ
	OPTOCORE	製品名	A4
		YG2	図面作成日
			2009/6/2