


2芯電源線(0.75 x 2) + 同軸線

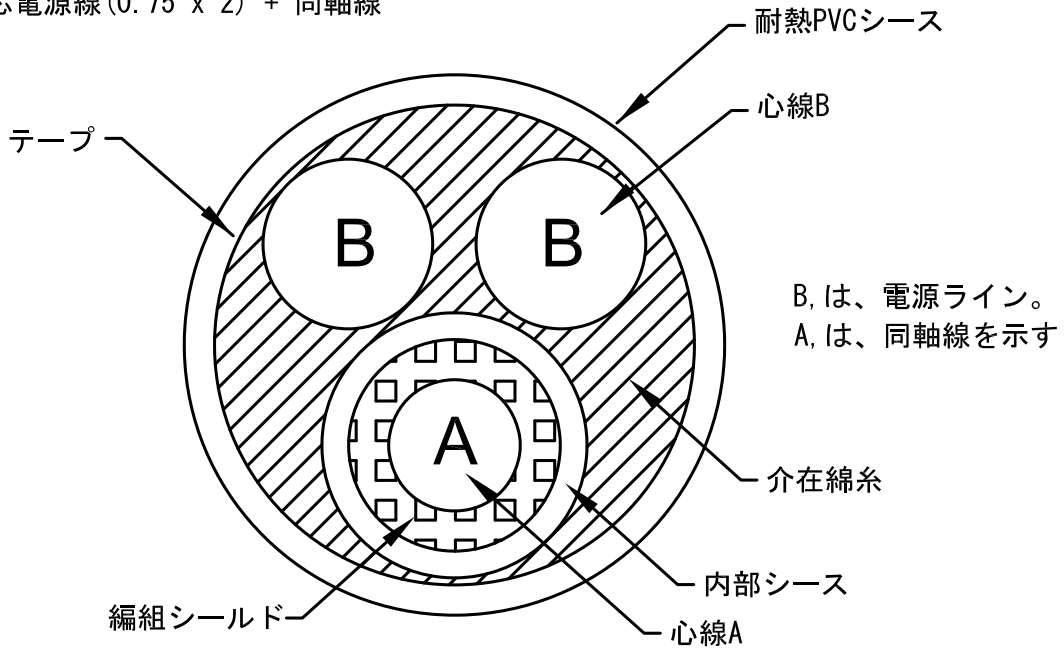

項 目		心線 A	心線 B
導体	サイズ mm <sup>2</sup>	標準0.17	標準0.75
	種別	軟銅線	軟銅線
	構成 本/mm	7/0.18	30/0.18
導体	種別	発泡ポリオレフィン	耐熱PVC
	色	白	黒、赤
	外形 mm	標準 2.47	標準 2.47
テープシールド	種別	アルミポリエステルラミネートテープ	—
編組シールド	種別	鉛メッキ軟銅線	—
内部シース	種別	PVC	—
	色	黒	—
	外形 mm	標準 4.2	—
集合	構成	図-11による	
	介在	綿糸	
	テープ	プラスチックテープ	
シース	種別	耐熱PVC	
	色	黒	
	厚さ mm	標準 1.2	
	外形 mm	標準 9.8	
導体抵抗 Ω/km		≤105	≤24.4
特製インピーダンス Ω		標準 75	—
減衰量 dB/100m @750MHz		標準 80(計算値)	—
安全規格		PSE適合	

注:RoHS指令の適合性:RoHS指令で規制されている化学物質10品目の意図した使用はしていません。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

(株)ATL-KYOEI	メーカー名	電源/信号, 複合ケーブル	図面サイズ A4
		製品名 COM-BNC 2.5A1	図面作成日 修正2023/4