


# SS20W 20ch Signal selector



FRONT

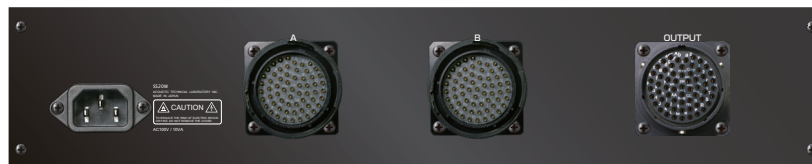


REAR

SS20Wは、入力A（プライマリー側）の20ch信号と、入力Bの20ch信号をスイッチで切り換えることで、希望する系統の信号を20chの出力信号として送り出します。電源投入時、電源off時は、プライマリー側のA系統の信号が出力されています。

信号切替は、20chをA⇄B一括で切り換えるスイッチと、1～20chの信号を個別に切り換えるスイッチで行います。どちらの系統が選択されているかLEDの表示で確認できます。一括切替スイッチを使うと、個別に希望するチャンネルを選択していても、一括で系統が切り替わります。

舞台上で催し物が入れ替わる場合のミキサー出力の一括切替、調整室内のメイン卓と客席内の移動卓との出力切替、シグナルプロセッサーを安全に運用していただくための予備機との切替運用など、いざという時に、ラインレベルのアナログ信号の切替作業を迅速・確実に行うことができます。

## Dimensions

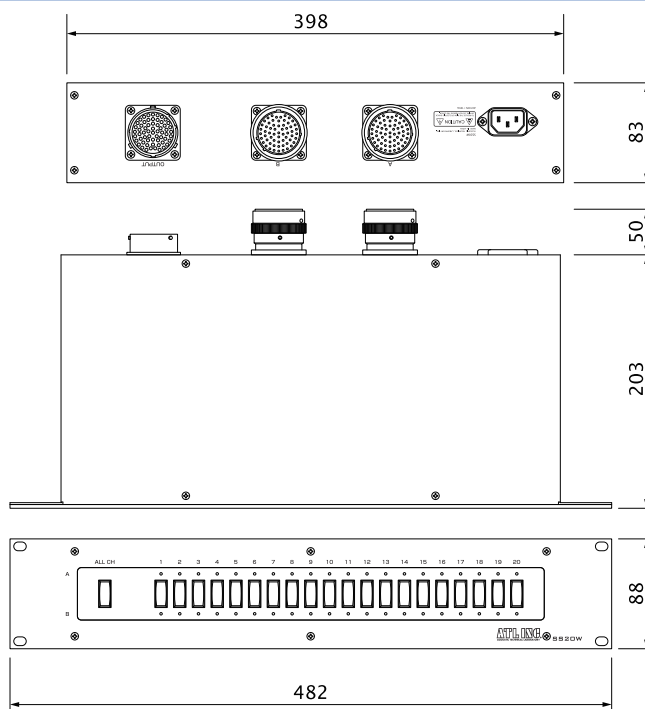

## Specification

アナログ信号入力コネクタ	: Whirlwind W2CF (20ch マルチケーブル適合)
アナログ信号出力コネクタ	: Whirlwind W2CM (20ch マルチケーブル適合)
寸法	: EIA 規格 2U、482mm(W)x88mm(H)x250mm(D)
電源容量	: 100V / 10VA