




背面図




上面図

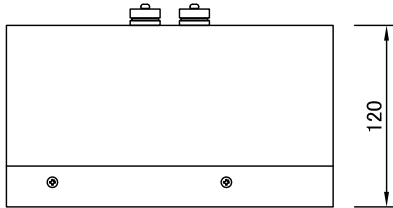

右側面図

正面図

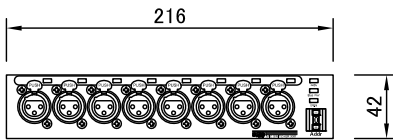

仕様

- フロントパネル
 - 信号入力コネクタ : XLRメスx8 (+48Vファントム電源供給可能)
 - LED表示 : +48Vファントム電源供給LED、電源供給表示LED
Data伝送表示LED
 - スイッチ : Busアドレス設定スイッチ
- リヤパネル
 - Busコネクタ : マルチピンコネクタ (x2)
(Analyzer本体接続用x1、増設Mic Switcher接続用x1)
- 電源 : Analyzer本体あるいは増設電源SIM3004より
Busケーブルを通して供給
- 寸法・重量
 - 寸法 : 216mm (幅) x44mm (高さ) x121mm (奥行き)
(EIA規格1Uハーフサイズ)
 - 重量 : 6.0kg
- 付属品 : EIA規格1Uラックマウント金具x1
: Busケーブルx1

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺： 1/5

	メーカー名	マイク スイッチャー	図面サイズ
	ATL INC	製品名	A4
			図面作成日
			2009/07
		Mic Switcher 3081	